



Masterdose Poudre

DOSAGE ÉLECTRONIQUE • VAISSELLE • CUISINE PROFESSIONNELLE

Les «Masterdose poudre» sont des doseurs électroniques de transfert de poudre de lavage avec un contrôle par une sonde de résistivité ou temporisé dans le bain de lavage et d'injection d'un liquide de rinçage. Adaptation sur les machines multizones, à convoyeur, lave batterie...

La cartouche de poudre se met directement dans le bol fourni avec le doseur.

Le Masterdose Poudre est géré directement par la sonde qui détermine le temps d'ouverture de l'électrovanne. La fonction rinçage permet d'injecter automatiquement une dose de liquide de rinçage. Les «Masterdose Poudre» existent en différents modèles pour vous apporter toute la précision nécessaire à vos besoins.



Masterdose PRS
Poudre Rinçage Sonde



Masterdose PS



Masterdose PI



Masterdose PRS

MASTERDOSE POWDRE®

	Poudre	PRS	Rinçage	PS	PI	
Coffret moulé		✓		✓	✓	
Débit de Pompe péristaltique			1.2L/h			
Hauteur d'aspiration maximum			3m			
Interrupteur On/Off pour le détartrage de la machine	La partie Lavage est représentée par l'électrovanne sur le bol poudre, pilotée à la place de la pompe de Lavage.	✓		✓	✓	
Bouton Réamorçage Pompe		✓		automatique	automatique	
Tension			220V 24V		24V	220V 24V
Pression de refoulement			3b			

- **PS** : Dosage régulé par une sonde de résistivité pour la poudre.
- **PI** : Dosage en continu via un potentiomètre pour le remplissage de la machine.
- **PRS** : Dosage régulé par une sonde de résistivité pour la poudre. Dosage par alternance Travail / Repos pour le produit de Rinçage.


- Fiabilité du moteur synchrone 50 Hz
- 5000 heures de fonctionnement (plus de 10 ans)
- Réglage rapide et précis de la concentration par potentiomètre
- Raccordement facile sur la machine

Equipements Poudre

- Bol poudre équipé d'une électrovanne
- Tuyau armé pour bol poudre Ø15x23
- Tuyau Ø4x6 pour alimentation en eau du bol
- Robinet de piquage pour alimentation du bol

Equipements Rinçage


- Kit Tuyau Rinçage (silicone, EPDM)
- Tuyau Ø2.7x4 pour aspiration et refoulement
- Crépine d'aspiration Rinçage
- Clapet d'injection inox cannelé

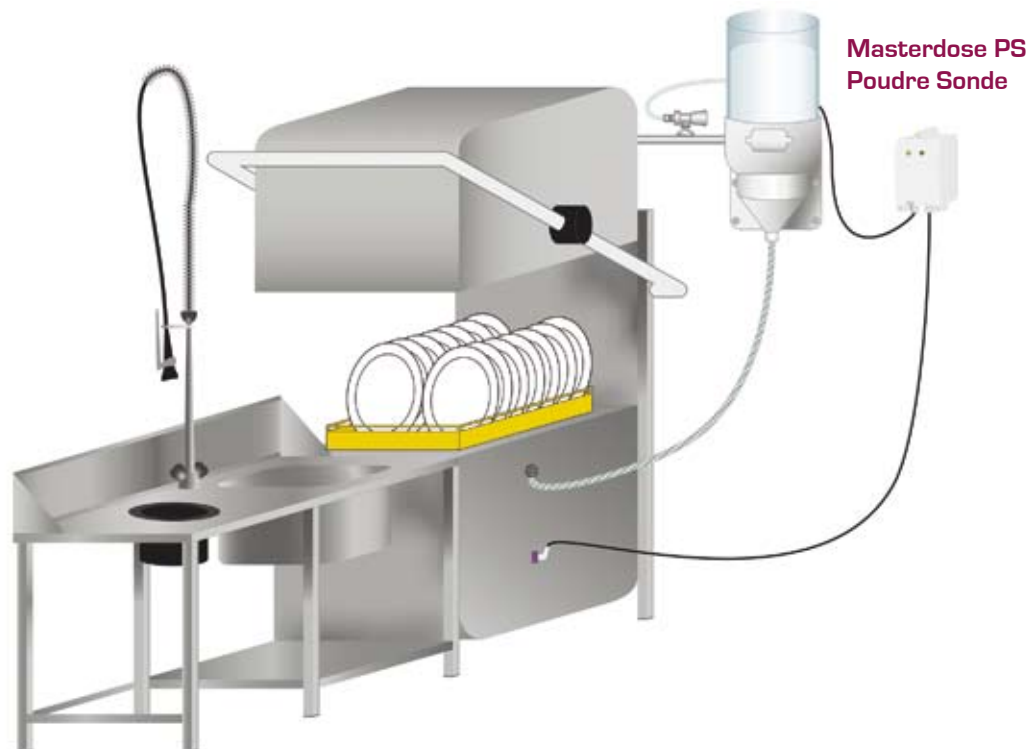

LiE RoHS

à savoir...

Pour tous les Masterdoses 220V 24V, les doseurs sont précablés pour fonctionner en 220V avec la possibilité de les raccorder en 24V par une simple manipulation. Câble de 3m fourni.

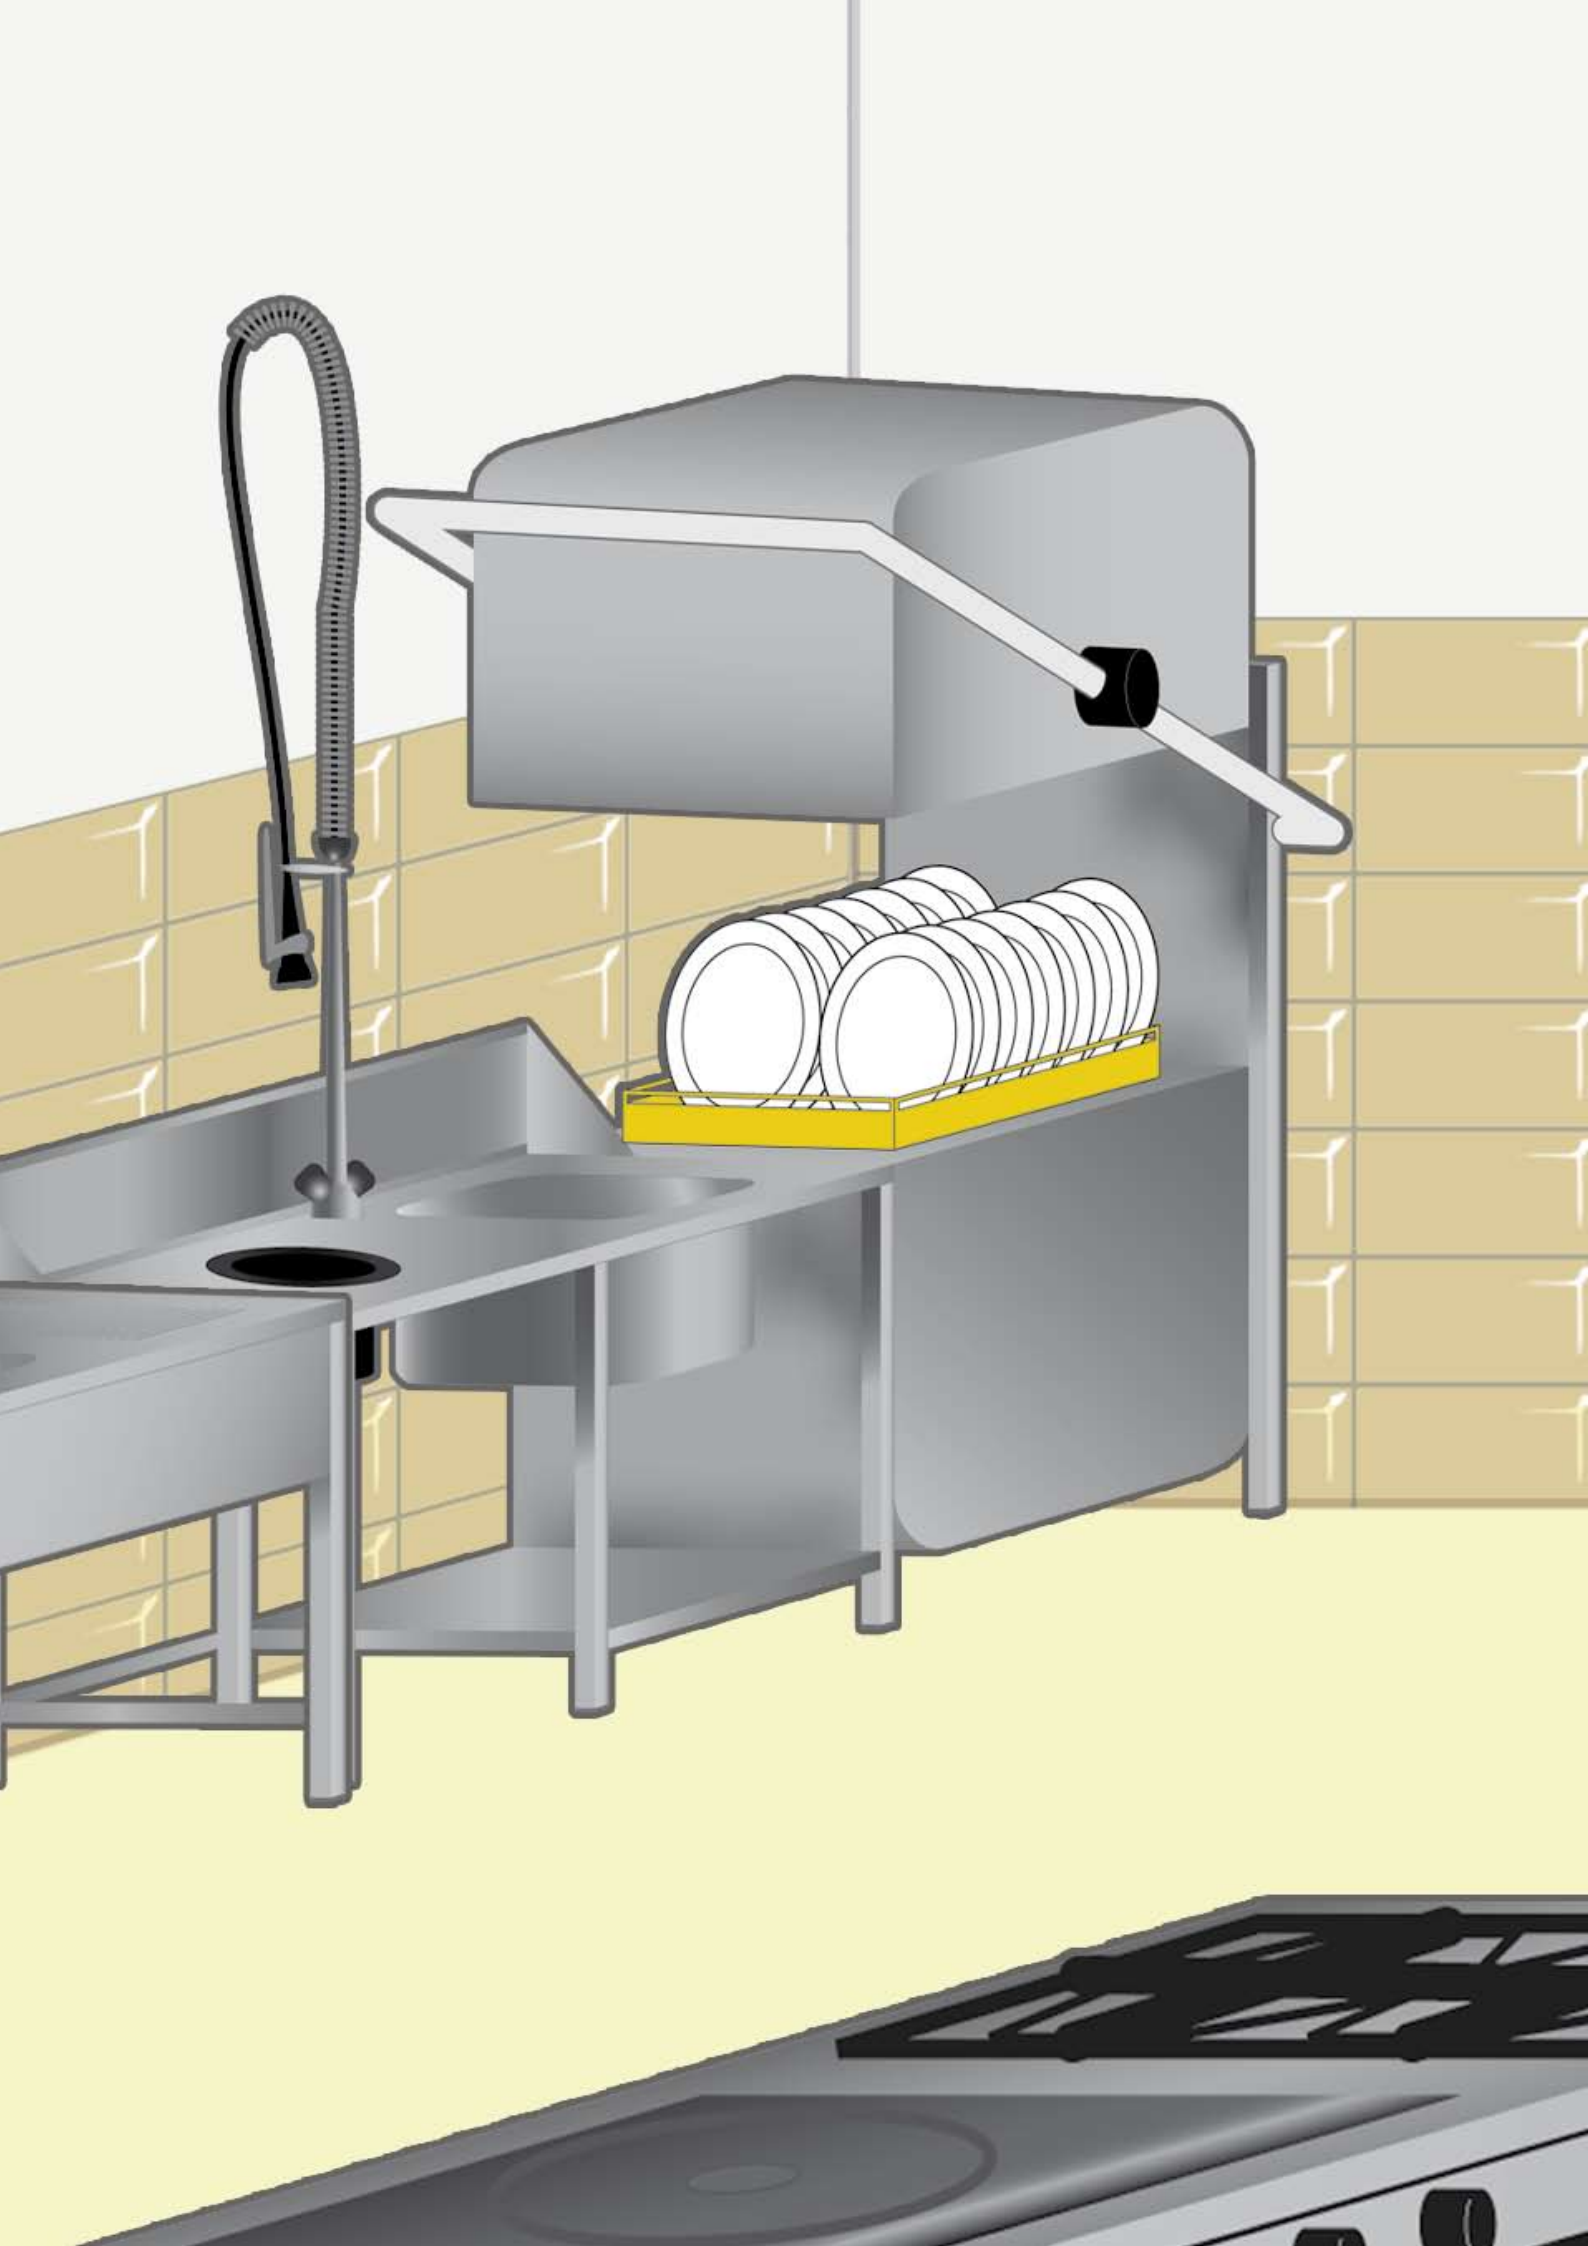

Accessoires



Transformateur

24V/24V pour LS 24V

48V/24V
220V/24V
400V/24V




Malette Contrôle

TH, Lessiviel, Amidon
Thermomètre...



Support Equerre

support Masterdose
percé



Passage Cloison

spécial double paroi
autres versions
disponibles sur de-
mande



Réduction

existe en différents
diamètres pour ad-
aptation du clapet
d'injection



Té de piquage

en plastique ou inox
existe en différents
diamètres



Support Bidon

en acier inoxydable
5L / 10L / 25L



Afficheur

nouvelle génération
pour le LR & PR à
Micro



Coude de piquage

en plastique ou inox
existe en différents
diamètres



Bol Poudre

Bol poudre équipé
d'une électrovanne



Sonde

Sonde de résistivité
Electrode inox



Sonde

Sonde de résistivité
inox 2 doigts avec
électrode à la masse



Boitier Alarme

Boitier Alarme
1 sonde
Voyant + Buzzer



Emporte Pièce

Emporte pièce Ø22.5
pour installation de la
sonde

Nouveau Catalogue Pièces Détachées

Retrouvez toutes les Pièces Détachées des appareils "Masterdose" sur le Catalogue Pièces détachées Masterdose. Disponible sur demande auprès de notre service commercial.