


SC401

# Nettoyez vos sols plus rapidement avec une autolaveuse compacte et productive



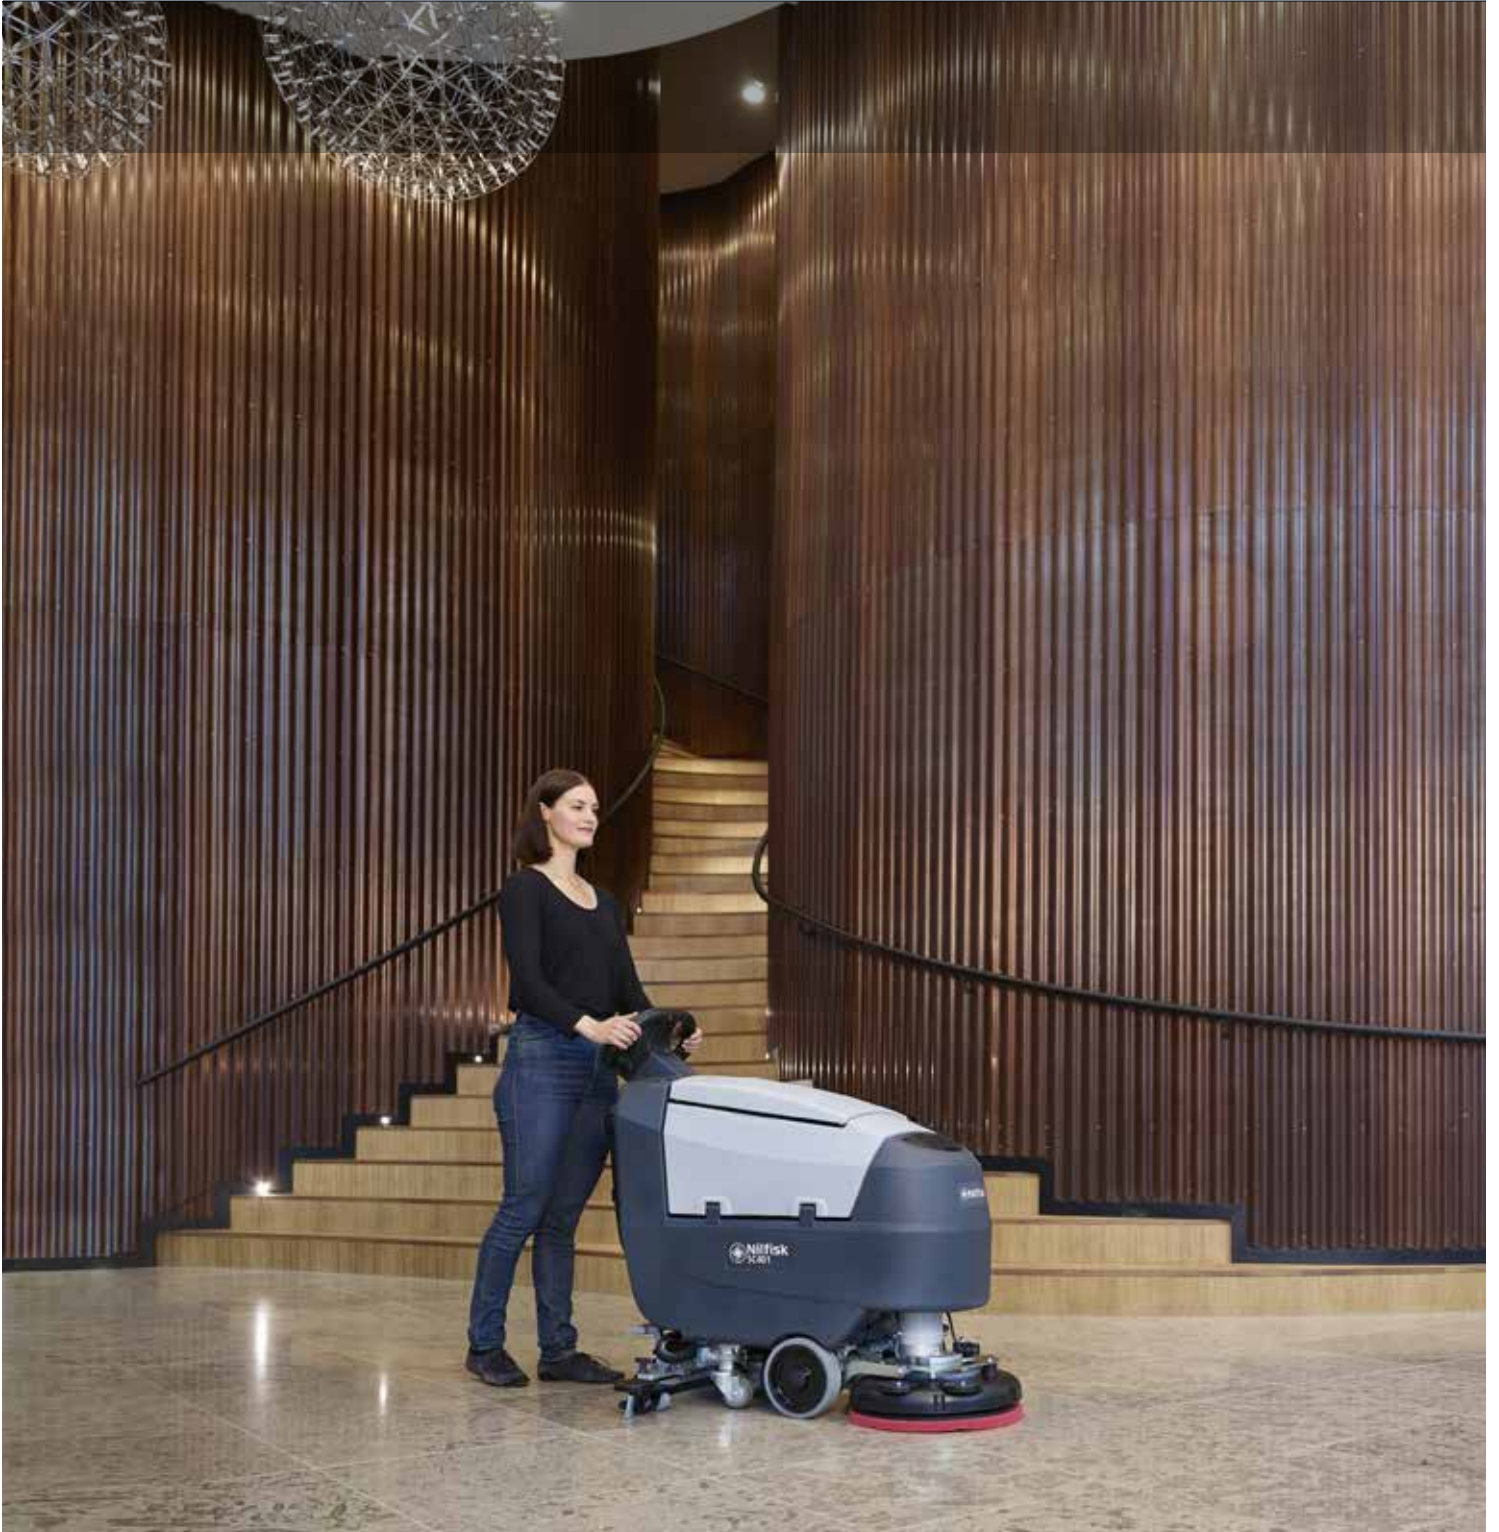

Poignée ergonomique avec capteurs tactiles, touche One-Touch™ et instructions facilitant le démarrage par l'opérateur.



Performances d'aspiration accrues avec le système d'embouchure incurvée et le système breveté de maintien des lamelles



Le système de mélange de détergent donne à l'utilisateur la possibilité de nettoyer, si besoin, avec seulement de l'eau et d'ajouter du détergent

# Performance de nettoyage élevée et constante pendant des heures

L'autolaveuse accompagnée compacte et maniable Nilfisk SC401 offre tous les avantages vous permettant d'obtenir des sols encore plus propres : vitesse, précision et facilité d'utilisation. Et pour compléter le tout, cette machine possède un faible niveau sonore permettant ainsi de procéder au nettoyage de jour même dans les zones sensibles.

Intégrant les technologies Nilfisk, la SC401 augmentera votre productivité au quotidien, par exemple dans les bureaux, magasins, hôtels, écoles, hôpitaux, ateliers, etc.

Le plateau brossier de 43 cm (équipé d'une brosse ou d'un disque) offre une performance de nettoyage élevée et constante. L'utilisation d'une embouchure incurvée permet de sécher intégralement le sol. Enfin, la SC401 offre une autonomie en continue de plus de 4 heures (lavage/séchage) avec une seule charge de batterie et plus de 100 minutes de travail avec un plein.

L'utilisation de la machine nécessite peu de formation. Les 4 roues permettent de manœuvrer la SC401 facilement et une unique pression sur la touche OneTouch™ active toutes les fonctions. De plus, les paramètres de nettoyage peuvent être aisément modifiés grâce aux 3 touches du tableau de bord.

La machine est disponible en version batterie ou à câble. La version batterie est également disponible en version tractée qui permet de maximiser l'ergonomie et le confort d'utilisation.

- Conception compacte, maniable
- Moteur d'aspiration puissant garantissant des résultats de nettoyage et de séchage optimaux
- Mise en place/retrait facile de la brosse/plateau et embouchure légère avec flexible directement rattaché au support
- Système breveté de maintien des lamelles pour une maintenance aisée
- Système de mélange du détergent permettant d'éviter un surdosage des produits chimiques pour un nettoyage plus écologique et une économie en termes de coûts de nettoyage



La technologie Nilfisk SilenTech™ permet de réduire le niveau sonore de 65 dB(A) à 60 dB(A) avec le mode silencieux.

# La fiabilité est notre devise en matière de service

Une machine Nilfisk fonctionne de façon optimale lorsqu'elle reçoit un entretien et des visites de maintenance régulières. Nous avons donc créé la solution de service optimale : Trois niveaux de service reflétant des besoins différents et la fourniture optionnelle d'une machine de remplacement dans les situations critiques.

## Service Solutions Standard – Une maintenance professionnelle

Votre contrat Service comprend deux visites de maintenance annuelles et un délai de réponse de 48 heures. Les autres visites et le remplacement des pièces détachées sont facturés séparément.

## Solutions Service Plus – Des performances optimisées

Avec la solution Full, vous contrôlez vos coûts de maintenance et de réparations tout en sachant que la performance de la machine n'est jamais compromise, seulement optimisée.

## Service Solutions Premium – Une disponibilité garantie

Si la disponibilité de votre machine est une priorité, la solution Premium est le meilleur choix. Un service tout inclus pour un budget totalement maîtrisé.

## Spécifications techniques

Description	Unité	SC401 43 BD	SC401 43 B PACKAGE COMPLET	SC401 43 BD PACKAGE COMPLET	SC401 43 E
Référence		9087393020	9087390020	9087398020	9087392020
Tension	V	24	24	24	230 V - 50-60 Hz
Puissance nominale	W	600	500	600	1 000
Niveau de pression sonore à 1,5 m	dB(A)	65 (60) ±3	65 (60) ±3	65 (60) ±3	68 ±3
Rendement théorique/réel	m <sup>2</sup> /h	2150/1290	1720/1032	2150/1290	1720/860
Diamètre de la brosse	mm	430	430	430	430
Réservoir de solution/de récupération	litres	30/30	30/30	30/30	30/30
Pression de la brosse	kg	25	25	25	30
Nombre et type de brosse		1/Disque	1/Disque	1/Disque	1/Disque
Vitesse de brosse	tr/min	140	140	140	170
Dimensions du compartiment à batterie (Lxlxh)	mm	350x350x260	350x350x260	350x350x260	-
Dimensions (Lxlxh)	mm	1180x720x1055	1180x720x1055	1180x720x1055	1180x720x1055
Poids en service	kg	166	151	166	144
<b>CARACTÉRISTIQUES :</b>					
Modèle à batterie		•	•	•	
Modèle à câble					•
Traction		•		•	
Bouton OneTouch™		•	•	•	•
Montage/démontage de la brosse		•	•	•	
SilenTech™ et mode silencieux		•	•	•	
Tuyau d'évacuation compressible à contrôle de débit		•	•	•	•
Casier à débris		•	•	•	•
Tuyau de remplissage		•	•	•	•
Système de mélange du détergent			•	•	

### Nilfisk France

26 avenue de la Baltique - CS 10246  
91978 Courtaboeuf Cedex  
Tél : 01 69 59 87 00 - Fax : 01 69 59 87 01  
info.fr@nilfisk.com  
www.nilfisk.fr

### Nilfisk n.v.-s.a.

Riverside Business Park  
Internationalelaan 55, Gebouw C3/C4  
1070 Brussel  
Tel. +32 (0)2 467 60 50, Fax +32 (0)2 463 44 16  
info.be@nilfisk.com, www.nilfisk.be

