


BR 625/752/752C

Innovantes, conviviales et conçues pour un nettoyage optimal



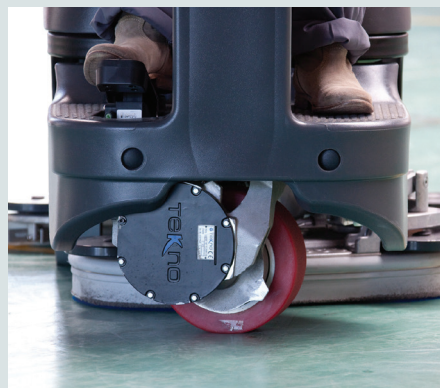

Nouveau système de bloc de lavage (relié au volant) : lorsque vous faites tourner le volant à gauche, le plateau bouge aussi sur la gauche (c'est la même chose du côté opposé) ; cela garantit des performances de nettoyage optimales avec un grand confort et un minimum d'efforts. Le chemin de lavage est complètement couvert par l'embouchure et il est inutile d'utiliser des jupes latérales.

L'embouchure n'oscille pas (elle bouge uniquement lorsqu'elle heurte des obstacles) et elle suit parfaitement le bloc de lavage garantissant un ramassage complet de l'eau, même dans les virages serrés, sans laisser de traces.

# Une avancée dans le monde des laveuses à conducteur porté

## Une efficacité maximale sans utiliser de jupes latérales

La série BR652/752 d'autolaveuses à conducteur porté de Nilfisk représente plus qu'une simple nouveauté. C'est une véritable avancée dans le monde du nettoyage. En fait, une nouvelle étape a été franchie et ces machines à la conception ingénieuse ont une longueur d'avance. Il suffit de passer en revue leurs avantages : un niveau sonore très faible et une conception ergonomique et compacte qui permet à ces machines de nettoyer pratiquement n'importe où. Il y a également le système de nettoyage écologique Ecoflex™ qui contrôle la consommation d'eau, de détergent et d'énergie si efficacement que l'on peut réaliser de véritables économies sans compromettre la performance ! Et, surtout, un nouveau concept de bloc de lavage breveté. Vous pouvez tout faire en tournant juste le volant : lorsque la roue tourne d'un côté, le bloc de lavage se déplace latéralement dans la même direction.

- Concept de bloc de lavage mobile : un confort et une performance optimums, un minimum d'efforts et d'entretien
- Concept d'embouchure : une embouchure stable et fiable pour de meilleures performances de ramassage
- Le système Ecoflex™ minimise l'impact sur l'environnement sans compromettre la performance
- Concept de volant ergonomique avec toutes les fonctions entièrement intégrées
- Le design très compact permet de nettoyer les espaces restreints de manière simple et rapide
- Le faible niveau sonore permet de nettoyer la journée et dans des zones sensibles au bruit
- Une machine résistante et extrêmement polyvalente adaptée à de nombreuses applications différentes telles que les hôpitaux, les supermarchés, les entrepôts, les centres sportifs, les aéroports, les parkings et l'industrie alimentaire



Une palette permet d'activer et de désactiver le système Ecoflex



Nouvelle pédale avec système de talon réglable pour éliminer toute tension au niveau du pied de l'opérateur

L'exceptionnel système Ecoflex permet à l'opérateur d'interrompre le mode de nettoyage économique et d'augmenter la puissance pendant une minute en activant la touche d'intensification. Quand l'efficacité et l'écologie ne font qu'un !



# La fiabilité est notre devise en matière de service

Une machine Nilfisk fonctionne de façon optimale lorsqu'elle reçoit un entretien et des visites de maintenance régulières. Nous avons donc créé la solution de service optimale : Trois niveaux de service reflétant des besoins différents et la fourniture optionnelle d'une machine de remplacement dans les situations critiques.

## Service Solution Standard – Une maintenance professionnelle

Votre contrat Service comprend deux visites de maintenance annuelles et un délai de réponse de 48 heures. Les autres visites et le remplacement des pièces détachées sont facturés séparément.

## Service Solution Plus – Des performances optimisées

Avec la solution Full, vous contrôlez vos coûts de maintenance et de réparations tout en sachant que la performance de la machine n'est jamais compromise, seulement optimisée.

## Service Solution Premium – Une disponibilité garantie

Si la disponibilité de votre machine est une priorité, la solution Premium est le meilleur choix. Un service tout inclus pour un budget totalement maîtrisé.

Nettoyage aisé grâce à la grande ouverture du réservoir de récupération

Le kit de produits de nettoyage Ecoflex™ permet de s'assurer que le détergent et l'eau sont mélangés dans les proportions exactes nécessaires pour un nettoyage optimal.

Le pare-chocs latéral protège le plateau et l'embouchure

Embouchure au design unique protégée par des galets de sécurité et équipée de lamelles en polyuréthane pour un excellent ramassage de l'eau et des sols secs



↑ Concept de bloc de lavage mobile, asservi à la direction, plus besoin de jupes latérales

← Concept de volant intégrant les commandes de toutes les fonctions de travail de la machine

← Le siège du conducteur spacieux offre un excellent champ de vision avec ClearView™.

← Kit panier à déchets et support balai en option

← Ensemble complet de roues en polyuréthane pour une traction exceptionnelle et une grande durabilité

## Spécifications techniques

Description	Unité	BR 652	BR 652 chargeur embarqué	BR 752	BR 752 chargeur embarqué	BR 752cyl	BR 752cyl chargeur embarqué
Tension	V	24	24	24	24	24	24
Puissance nominale	W	1500	1500	1500	1500	1900	1900
Niveau de pression sonore à 1,5m	dB(A)	60	60	60	60	60	60
Rendement théorique/réel	m <sup>2</sup> /h	3960/2770	3960/2270	4260/2980	4260/2980	4260/2980	4260/2980
Largeur de nettoyage	mm	660	660	710	710	710	710
Vitesse max.	km/h	6	6	6	6	6	6
Réservoir de solution/récupération	litre	80/80	80/80	80/80	80/80	80/80	80/80
Diamètre de brosse/disque	mm	2x330	2x330	2x355	2x355	cyl.	cyl.
Pression de brosse	kg	30-48	30-48	32-50	32-50	35	35
Vitesse de brosse	Tr/min	230	230	230	230	720	720
Taille du compartiment de la batterie	mm	390x530x500	390x530x500	390x530x500	390x530x500	390x530x500	390x530x500
Longueur x largeur x hauteur	cm	136x67x120	136x67x120	136x75x120	136x75x120	136x81x120	136x81x120
Poids	kg	175	175	177	177	180	180
Poids de fonctionnement	kg	446	446	448	448	451	451

Les détails et spécifications peuvent être modifiés sans avis préalable.